COMPACT

COMPACT

Elettropompe centrifughe multistadio orizzontali in ghisa

Elettropompe centrifughe multistadio orizzontali particolarmente silenziose. Adatte per incrementi di pressione in genere, pressurizzazione domestica, piccola irrigazione di giardini, lavaggio di veicoli e movimentazione di acqua pulita.

Leggera e di facile trasporto

Pratica e di facile utilizzo

Silenziosa

Dati tecnici

Pressione max di esercizio	10 bar
Temperatura max del liquido	+40°C
Poli	2
Classe di isolamento	F
Grado di protezione	IP44
Voltaggio	Monofase 1~230V ±10% Trifase 3~230/400V ±10%

Condensatore permanentemente inserito e protezione termoamperometrica a riarmo automatico incorporata per il motore monofase. Protezione a cura dell'utente per la versione trifase

Materiali

Corpo pompa	Ghisa
Girante	PPE+PS con fibre di vetro
Stadi	PPE+PS con fibre di vetro/PTFE
Albero	AISI 416 (EN 1.4005)
Tenuta meccanica	Ceramica/Carbone/NBR (standard)
Supporto motore	Ghisa

Accessori

Vasi
Pag. 468 - **Vasi 5/10 litri da 10/8 bar**

Galleggianti
Pag. 467 - **Galleggiante key 5/10m con contrappeso**

Pressostati
Pag. 467 - **Pressostati 1,3÷12 bar**

Quadri e Sistemi di controllo
Pag. 446 - **Presscomfort**
Regolatore di pressione
Pag. 447 - **Servopress**
Regolatore di pressione
Pag. 442 - ***E-SPD+***
Sistemi di controllo a velocità variabile
Pag. 444 - **VASCO**
Sistemi di controllo a velocità variabile
Pag. 440 - **Quadri**
EASY 2.0, SMART PRO 1-2

COMPACT

Elettropompe centrifughe multistadio orizzontali in ghisa

Sigla identificativa

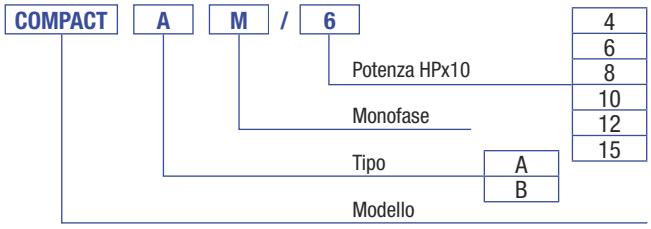

COMPACT A

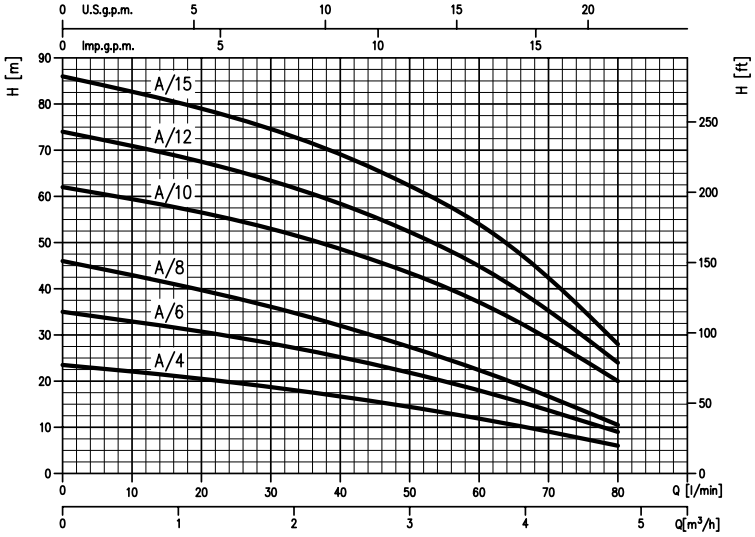

COMPACT B

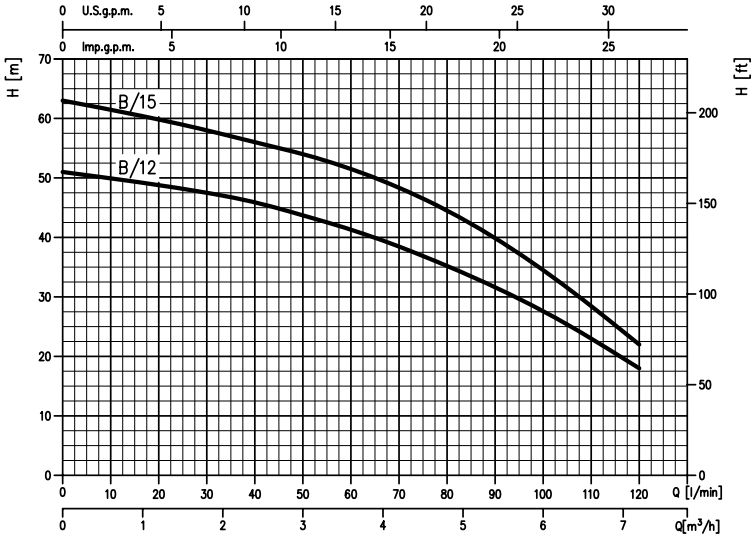

COMPACT

Elettropompe centrifughe multistadio orizzontali in ghisa

Installazione

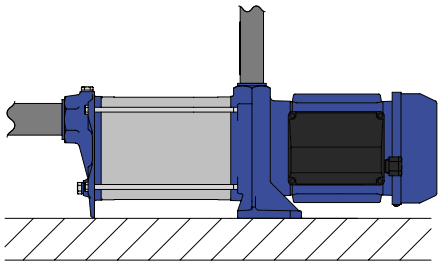

Versione monofase

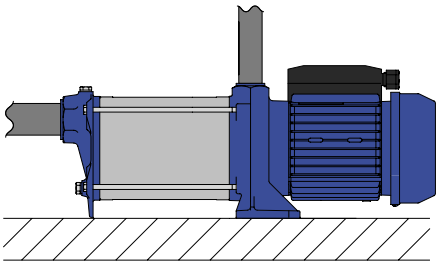

Versione trifase

Le elettropompe multistadio COMPACT, grazie alle dimensioni compatte, sono di facile installazione anche in situazioni in cui gli spazi sono stretti o di difficile raggiungimento. La sua struttura robusta e affidabile unita le permette di offrire prestazioni elevate in tutti gli impieghi di movimentazione di acqua.

Monofase 230V — 2 Poli

Modello	Codice	Euro	HP	kW	Q=Portata l/min	0	20	30	40	50	60	80	100	120	Corr. Ass. [A] 230V	DNA	DNM	Peso [kg]
					m3/h	0	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,8	6,0	7,2				
					H=Prevalenza [m]													
COMPACT/A AM/4	1480010000A	**366,00**	0,4	0,3		23,5	20,5	18,7	16,7	14,4	11,9	6	-	-	2,5	G1	G1	8,4
COMPACT/A AM/6	1480020000A	**396,00**	0,6	0,44		35	30,7	28,2	25,2	21,8	18	9	-	-	3	G1	G1	9,3
COMPACT/A AM/8	1480030000A	**421,00**	0,8	0,6		46	39,7	36,1	32	27,4	22,4	10,5	-	-	4	G1	G1	10,3
COMPACT AM/10	1480040000	**570,00**	1	0,75		62	56,5	53	48,5	43,5	37,1	20	-	-	6	G1	G1	14,5
COMPACT AM/12	1480050000	**649,00**	1,2	0,9		74	67,5	63,5	58,5	52,5	45	24	-	-	6,2	G1	G1	15,5
COMPACT AM/15	1480060000	**725,00**	1,5	1,1		86	79	74,5	69	62,5	54	28	-	-	7,3	G1	G1	16,7
COMPACT BM/12	1480070000	**649,00**	1,2	0,9		51	-	47,5	46	43,5	41,5	35,2	27,6	18	5,8	G1¼	G1	14,9
COMPACT BM/15	1480080000	**725,00**	1,5	1,1		63	-	58	56	54	51,5	44,5	34,5	22	7,3	G1¼	G1	15,9

Trifase 230/400V — 2 Poli

Modello	Codice	Euro	HP	kW	Q=Portata l/min	0	20	30	40	50	60	80	100	120	Corr. Ass. [A] 230V	400V	DNA	DNM	Peso [kg]
					m³/h	0	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,8	6,0	7,2					
					H=Prevalenza [m]														
COMPACT/I A/4	1480010004I	**403,00**	0,4	0,3		23,5	20,5	18,7	16,7	14,4	11,9	6	-	-	1,7	1,0	G1	G1	8,5
COMPACT/I A/6	1480020004I	**436,00**	0,6	0,44		35	30,7	28,2	25,2	21,8	18	9	-	-	1,8	1,1	G1	G1	9,5
COMPACT/I A/8	1480030004I	**463,00**	0,8	0,6		46	39,7	36,1	32	27,4	22,4	10,5	-	-	2,5	1,4	G1	G1	10,6
COMPACT/L A/10	1480040004L	**600,00**	1	0,75		62	56,5	53	48,5	43,5	37,1	20	-	-	3,3	1,9	G1	G1	14,5
COMPACT/L A/12	1480050004L	**684,00**	1,2	0,9		74	67,5	63,5	58,5	52,5	45	24	-	-	4,3	2,5	G1	G1	16,3
COMPACT/L A/15	1480060004L	**742,00**	1,5	1,1		86	79	74,5	69	62,5	54	28	-	-	4,3	2,5	G1	G1	16,7
COMPACT/L B/12	1480070004L	**684,00**	1,2	0,9		51	-	47,5	46	43,5	41,5	35,2	27,6	18	4,3	2,5	G1¼	G1	15,7
COMPACT/L B/15	1480080004L	**742,00**	1,5	1,1		63	-	58	56	54	51,5	44,5	34,5	22	4,3	2,5	G1¼	G1	15,9