

QUALITÀ CHE FA LA DIFFERENZA

EFFEBI, con un'esperienza di 50 anni nella produzione di valvole a sfera, ha spaziato in tutti i campi dell'impiantistica civile e industriale, proponendo una vasta gamma di valvole di intercettazione e di raccordi sempre più innovative e collaudate.

Il nostro obiettivo è garantire la qualità in tutto ciò che facciamo. La qualità ricopre per noi un ruolo chiave e ci contraddistingue sin dalla nostra nascita. E' il fondamento su cui costruiamo il nostro business per assicurare la soddisfazione dei bisogni dei nostri clienti.

Nel corso degli anni l'evoluzione della gamma di prodotti di **EFFEBI** è stata incessante. Obiettivo? Rispondere e anticipare le richieste di un mercato in continua espansione e sempre più esigente. La nostra missione è quella di migliorare la qualità del lavoro degli installatori offrendo prodotti di qualità, affidabili e fornendo soluzioni rapide e sicure.


EFFEBI-PRESS® UNICO®, la nuova gamma di raccordi in rame a pressare **EFFEBI**, nasce con la volontà di perseguire e rafforzare la nostra missione.

EFFEBI Spa

Via Giuseppe Verdi, 68 - 25073 Bovezzo (Bs) - Italy

Tel. +39 030 211010 - Fax +39 030 2110302

Internet: www.effebi.it - E-mail: effebi@effebi.it

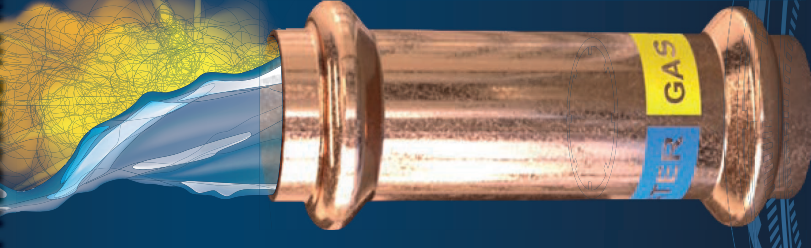



I VANTAGGI

UNICO duplice utilizzo per Acqua e Gas

Doppia marcatura Blu e Giallo
che identifica l'utilizzo

Riduce il magazzino.

Semplifica gestione codici

Velocità d'installazione

Tenuta idraulica ermetica e resistente

Guarnizioni di alta qualità testate e certificate

Gamma completa Rame-Rame e Bronzo-Rame

Qualità certificata:

Serie profilo V

Utilizzabile con le valvole della serie Prestigie



CAMPI D'IMPIEGO



Impianti
acqua sanitaria



Impianti riscaldamento,
colonne montante



Acqua
Potabile



Raffrescamento



Aria Compressa
Disoleata



Sprinkler



Antincendio



Idonei per impianti GAS domestici e similari aventi
singola portata termica nominale massima-minore di 35 kw,
realizzati in conformità alla norma UNI 7129:2015



Idonei per impianti GAS civili extra domestici
aventi portata termica maggiore di 35 kw,
realizzati in conformità alla norma UNI 11528:2014

La speciale guarnizione

è caratterizzata da

prestazioni

chimico-fisiche in grado

di soddisfare le esigenze

di igiene ed atossicità

necessarie per le

applicazioni a contatto

con acqua potabile.

Il materiale del quale è

costituita risulta

conforme sia alla


EN 681-1

(applicazioni acqua)

che alla

EN 549

(applicazioni gas).



VALVOLE A PRESSARE ACQUA e GAS

Per completare poi l'offerta, all'interno della gamma EFFEBI è disponibile la serie **PRESSSTIGE®**. Si tratta di una serie di valvole a sfera per acqua e una serie per gas, con attacco a pressare integrato, pressabile indistintamente con profilo V o profilo M fino a ø35. Oltre solo profilo V.

- **PRESSSTIGE® H2O** - disponibile dal ø15 al ø54 con leva VERDE
- **PRESSSTIGE GAS** - disponibile nei diametri ø15, ø18, ø22 e ø28 con leva GIALLA



SEMPLICEMENTE **UNICO®**

RACCORDO A PRESSARE IN RAME E BRONZO

EFFEBI PRESS UNICO® un sistema a raccordo idoneo per essere utilizzato nella realizzazione di impianti domestici metano - GPL ed impianti acqua sanitaria-riscaldamento.

UNICO® il raccordo universale dalla doppia marcatura **Giallo (GAS)** e **Blu (ACQUA)**

La serie **UNICO®** utilizzabile sia per impianti convoglianti gas che acqua è costituita da raccordi a pressare in **rame-rame** e **bronzo-rame**.

Una gamma completa di raccordi intermedi che comprende 20 tipologie di figure tra Rame-Rame a pressare dal diametro 12 al 54 mm e Rame pressare filettato Bronzo dal ø12 mm - 3/8" al ø54 mm - 2".

I raccordi della serie **UNICO®** rispettano i requisiti indicati dalla UNI EN 11065 per la classe **1 (applicazione acqua)** e **2 (applicazione gas)** e sono caratterizzati dalla doppia marcatura di colore **Giallo** e di colore **Blu**.

Gli attacchi filettati di collegamento ad altri sistemi sono realizzati mediante parti in bronzo filettate con imbocco a pressare. I filetti maschi sono conformi alla normativa UNI EN 10226.



Ø
diametro
12 - 54



O-Ring
HNBR giallo